

ZOWELL

PWS15S-E

Экономичный электрический штабелер для лёгких работ

Штабелер с сопровождающим оператором: электропривод хода, электроподъём и опускание ви́л, встроенное зарядное устройство. Пять вариантов мачты — высота подъёма от 1 600 до 3 500 мм.



1 000 кг

Грузоподъёмность

1 600–3 500 мм

Высота подъёма

2 × 12 / 75 В / А·ч

Батарея

Оснащение

Счётчик моточасов

Электропривод хода

Электроподъём и опускание ви́л

Индикация кодов ошибок

Кнопка аварийной остановки

Звуковой сигнал



Рукоять управления

Переключение медленного и быстрого режимов хода («черепаха» / «заяц») одной кнопкой. Удлинённое дышло облегчает маневрирование и делает работу удобнее.



Безопасный режим скорости

Когда ви́лы подняты выше 500 мм, скорость хода автоматически снижается до 2 км/ч — это защищает от ошибок оператора и повышает безопасность.



Электрооборудование

Аккуратно уложенная проводка служит долго и почти не изнашивается. Встроенное зарядное устройство позволяет заряжать батарею без внешнего блока.



Оптический датчик блокировки

Надёжный концевой выключатель на оптическом датчике. Металлический кожух вместо пластикового увеличивает срок службы.

Технические характеристики

Параметр	Обозн.	Ед.	Вариант мачты по высоте подъёма, мм				
			1600	2500	3000	3300	3500
Основные характеристики							
Привод			Электрический				
Управление			Сопровождающий оператор				
Грузоподъёмность	Q	кг	1 000				
Центр тяжести груза	C	мм	600				
Колёсная база	Y	мм	—				
Масса							
Эксплуатационная масса с батареей		кг	340	391	410	435	440
Эксплуатационная масса без батареи		кг	380	431	450	475	480
Колёса							
Шины приводных и грузовых колёс			Полиуретан				
Диаметр грузовых колёс	Ød	мм	Ø80				
Диаметр приводного колеса	ØD	мм	Ø210				
Диаметр стабилизирующего колеса	ØD1	мм	Ø180				
Количество колёс		шт.	4				
Размеры							
Высота подъёма	h	мм	1 600	2 500	3 000	3 300	3 500
Высота с опущенной мачтой	H	мм	2 080	1 785	2 035	2 185	2 260
Высота с выдвинутой мачтой	H1	мм	2 080	3 000	3 500	3 800	4 000
Общая длина	L	мм	1 720				
Общая ширина	W	мм	830				
Размеры вил		мм	54 × 160 × 1 125				
Ширина по внешним краям вил	W1	мм	680				
Высота опущенных вил	H2	мм	90				
Дорожный просвет (клиренс)		мм	30				
Ширина прохода для паллет 1 000 × 1 200 мм		мм	2 256				
Ширина прохода для паллет 800 × 1 200 мм		мм	2 184				
Минимальный радиус разворота	Wa	мм	1 390				
Рабочие характеристики							
Скорость движения с грузом / без груза		км/ч	4,5 / 4,7				
Скорость подъёма с грузом / без груза		мм/с	80 / 110				
Скорость опускания с грузом / без груза		мм/с	145 / 80				
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом / без груза		%	5 / 7				
Рабочий тормоз			Электронный				


Параметр	Обозн.	Ед.	Вариант мачты по высоте подъёма, мм				
			1600	2500	3000	3300	3500
Электрооборудование							
Двигатель движения		кВт			0,75		
Двигатель подъёма		кВт			2,2		
Батарея: напряжение / ёмкость		В / А·ч			12 / 75 × 2		
Размеры батареи		мм			(260 × 172 × 170) × 2		
Контроллер					DALA		

Остаточная грузоподъёмность

Высота подъёма	Грузоподъёмность при центре тяжести 600 мм
до 3 000 мм	1 500 кг
до 3 300 мм	1 000 кг
до 3 500 мм	700 кг

По графику производителя; в источнике график подписан PWS15S-i. При центре тяжести груза дальше 600 мм допустимая нагрузка снижается.

Размеры и обозначения

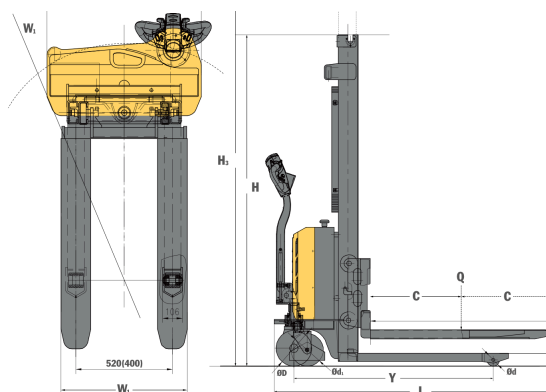

Подбор и расчёт стоимости

Укажите массу и размеры груза, высоту подъёма и условия работы — проверим подходящую комплектацию и подготовим коммерческое предложение. Цена и срок поставки — по запросу.

Телефон

8 962 52 05 106

Почта

mail@vilochnye.com

Модель на сайте

Zowell PWS15S-E на сайте

Источник: спецификация производителя. Перед заказом подтвердите комплектацию у менеджера.