

ZOWELL

ХЕА 10 / ХЕА 12

Электрические штабелеры с сопровождающим оператором

Компактные самоходные штабелеры: оператор идёт рядом с машиной и управляет ею с рукояти. Две версии — 1 000 и 1 200 кг, высота подъёма до 3 300 мм.


1 000 / 1 200 кг

Грузоподъёмность

до 3 300 мм

Высота подъёма вил

24 / 80 В / А-ч

Батарея

Технические характеристики

Параметр	Обозн.	Ед.	ХЕА 10	ХЕА 12
Идентификация				
Положение оператора			Сопровождение	
Тип мачты			Таблица мачт*	
Грузоподъёмность	Q	кг	1 000	1 200
Центр тяжести груза	C	мм	600	
Расстояние от оси колеса до груза	X	мм	357	
Колёсная база	Y	мм	1 202	
Массы				
Вес без батареи		кг	530	594
Нагрузка на ось с грузом, сторона привода / груза		кг	400 / 130	
Колёса				
Колёса			Полиуретан	
Размер приводного колеса		мм	210 × 70	
Размер опорного ролика		мм	80 × 70	
Размер опорного колеса		мм	125 × 60	
Количество колёс (x — приводное), опорное колесо / ролик			1x-1/4	
Колея, сторона привода / груза		мм	481 / 400	
Габариты				
Общая длина	L1	мм	1 756	

Параметр	Обозн.	Ед.	XEA 10	XEA 12
Общая ширина	b1	мм	850	
Высота с опущенной мачтой, свободный ход, высота подъёма, высота с выдвинутой мачтой	h1-h4	мм	Таблица мачт*	
Высота опущенных вилок	h5	мм	86	
Высота рукояти в положении оператора, мин / макс	h6	мм	1 305 / 715	
Длина до лицевой стороны вилок	L2	мм	606	
Размеры вилок	s / e / l	мм	160 / 61 / 1 150	
Внешнее расстояние между вилами	b3	мм	560	
Дорожный просвет (клиренс)	m	мм	25	
Рабочий коридор с паллетом 800 × 1 200 мм вдоль стороны 1 200 мм	Ast	мм	2 244	
Радиус разворота, мин.	Wa	мм	1 400	

Рабочие характеристики

Скорость движения с грузом / без груза	км/ч	4 / 4,5
Скорость подъёма вилок с грузом / без груза	мм/с	120 / 200
Скорость опускания вилок с грузом / без груза	мм/с	80 / 90
Максимальный уклон с грузом / без груза	%	5 / 8
Тормозная система	Электромагнитная	

Двигатель и батарея

Двигатель движения	кВт	0,65
Двигатель подъёма	кВт	2,2
Батарея: напряжение / ёмкость	В / А·ч	24 / 80 (2 шт. 12 / 80)
Вес батареи	кг	27 (2 шт.)

Прочее


Тип контроллера	Curtis (США)	
Уровень шума для оператора	дБ	< 70

* Значения зависят от исполнения мачты — см. таблицу мачт.

Таблица мачт

Тип мачты	Высота подъёма вил, h3, мм	Высота с опущенной мачтой, h1, мм	Свободный ход вилок, h2, мм	Высота с выдвинутой мачтой, h4, мм
Моно	1 600	1 900	1 600	1 900
Дуплекс	2 500	1 750	0	2 957
Дуплекс	3 000	2 000	0	3 457
Дуплекс	3 300	2 150	0	3 757

Чертёж с обозначениями

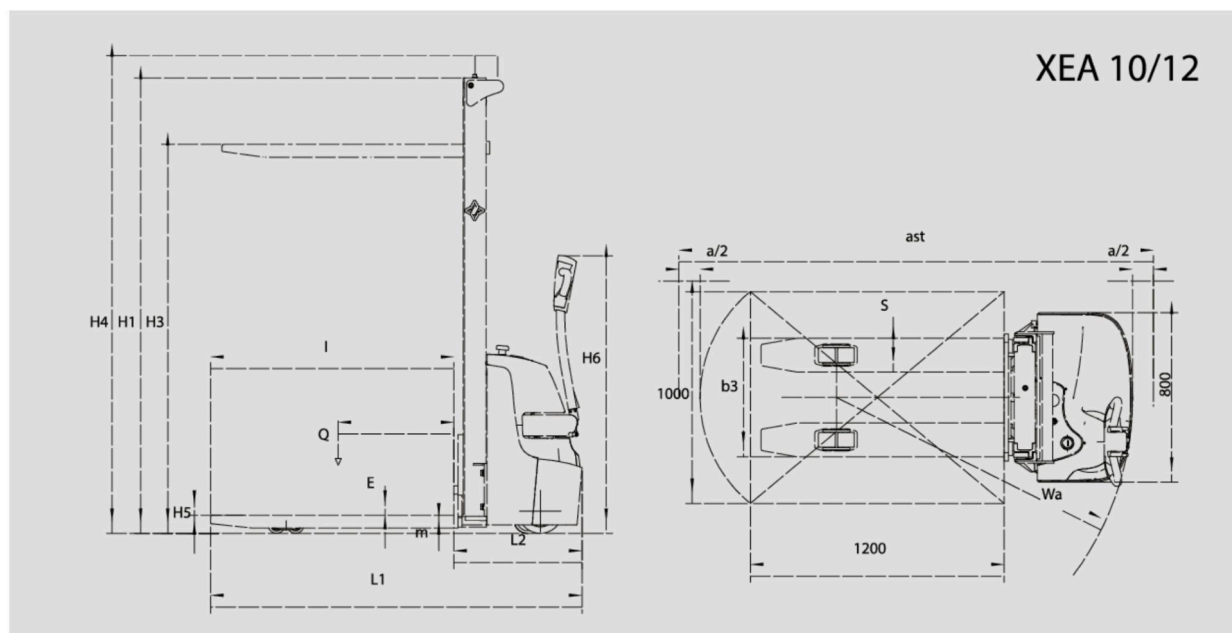

Подбор и расчёт стоимости

Укажите массу и размеры груза, высоту подъёма и условия работы — проверим подходящую комплектацию и подготовим коммерческое предложение. Цена и срок поставки — по запросу.

Телефон

8 962 52 05 106

Почта

mail@vilochnye.com

Модель на сайте

Zowell XEA 1035 на сайте

Модель на сайте

Zowell XEA 1235 на сайте

Источник: спецификация производителя. Перед заказом подтвердите комплектацию у менеджера.