

ZOWELL

ХЕВ 15

Электрические штабелеры с сопровождающим оператором · серия ХЕВ 1525–ХЕВ 1545

Самоходные штабелеры: оператор идёт рядом с машиной и управляет ею с рукояти. Мачта дуплекс или триплекс, высота подъёма до 4 500 мм (см. таблицу мачт).


1 500 кг

Грузоподъёмность

до 4 500 мм

Высота подъёма вил

24 / 210 В / А·ч

Батарея

Технические характеристики

Параметр	Обозн.	Ед.	ХЕВ 15
Идентификация			
Положение оператора			Сопровождение
Тип мачты			Таблица мачт*
Грузоподъёмность	Q	кг	1 500
Центр тяжести груза	C	мм	600
Расстояние от оси колеса до груза	X	мм	357
Колёсная база	Y	мм	1 375
Массы			
Вес без батареи		кг	971
Нагрузка на ось с грузом, сторона привода / груза		кг	323 / 648
Колёса			
Колёса			Полиуретан
Размер приводного колеса		мм	230 × 82
Размер опорного ролика		мм	80 × 70
Размер опорного колеса		мм	125 × 50
Количество колёс (х – приводное), опорное колесо / ролик			1х-1/4
Колея, сторона привода / груза		мм	555 / 390
Габариты			
Общая длина	L1	мм	2028

Параметр	Обозн.	Ед.	XEB 15
Общая ширина	b1	мм	850
Высота с опущенной мачтой	h1	мм	Таблица мачт*
Свободный ход вил	h2	мм	Таблица мачт*
Высота подъёма вил	h3	мм	Таблица мачт*
Высота с выдвинутой мачтой	h4	мм	Таблица мачт*
Высота опущенных вилок	h5	мм	86
Высота рукояти в положении оператора, мин / макс	h6	мм	1 305 / 715
Длина до лицевой стороны вилок	L2	мм	878,3
Размеры вилок	s / e / l	мм	180 / 66 / 1 150
Внешнее расстояние между вилами	b3	мм	570
Дорожный просвет (клиренс)	m	мм	20
Рабочий коридор с паллетом 1 000 × 1 200 мм вдоль стороны 1 000 мм	Ast	мм	2 487
Радиус разворота, мин.	Wa	мм	1 586

Рабочие характеристики

Скорость движения с грузом / без груза	км/ч	4 / 4,5
Скорость подъёма вил с грузом / без груза	мм/с	120 / 200
Скорость опускания вил с грузом / без груза	мм/с	80 / 90
Максимальный уклон с грузом / без груза	%	5 / 10
Тормозная система		Электромагнитная

Двигатель и батарея

Двигатель движения	кВт	1,5
Двигатель подъёма	кВт	2,2
Батарея: напряжение / ёмкость	В / А·ч	24 / 210
Вес батареи	кг	200

Прочее


Тип контроллера		Curtis (США)
Уровень шума для оператора	дБ	< 70

* Значения зависят от исполнения мачты — см. таблицу мачт.

Таблица мачт

Модель	Тип мачты	Высота подъёма вил, h3, мм	Высота с опущенной мачтой, h1, мм	Свободный ход вил, h2, мм	Высота с выдвинутой мачтой, h4, мм
XEB 1525	Дуплекс	2 500	1 755	—	2 977
XEB 1530	Дуплекс	3 000	2 000	—	3 477
XEB 1535	Дуплекс	4 000	2 500	—	3 777
XEB 1545	Триплекс	4 500	2 055	1 576	4 985

Размеры и обозначения

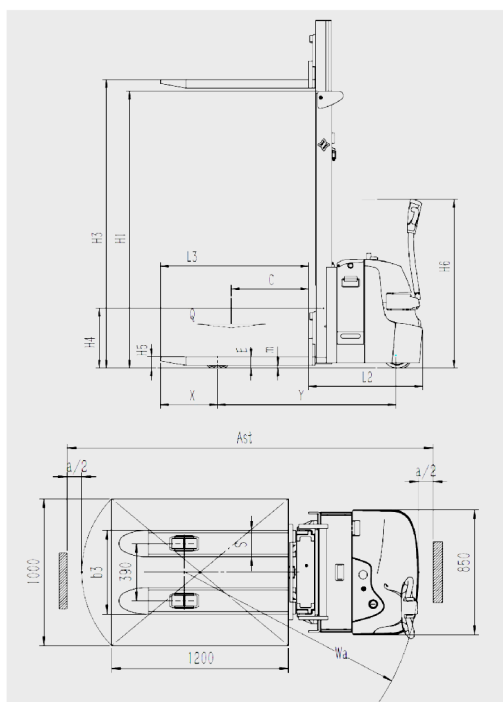

Расстояние безопасности $a = 200$ мм

Подбор и расчёт стоимости

Укажите массу и размеры груза, высоту подъёма и условия работы — проверим подходящую комплектацию и подготовим коммерческое предложение. Цена и срок поставки — по запросу.

Телефон

8 962 52 05 106

Почта

mail@vilochnye.com

Модель на сайте

Zowell XEB 1540 дуплекс на сайте

Модель на сайте

Zowell XEB 1540 триплекс на сайте

Модель на сайте

Zowell XEB 1548 на сайте

Источник: спецификация производителя. Перед заказом подтвердите комплектацию у менеджера.