

ZOWELL

ХЕН 1555

Электрический штабелер с платформой оператора

Самоходный штабелер с мачтой триплекс. Оператор управляет машиной стоя на платформе; вилы поднимаются на высоту до 5 500 мм.


1 500 кг

Грузоподъёмность

5 500 мм

Высота подъёма вил

24 / 280 В / А·ч

Батарея

Технические характеристики

Параметр	Обозн.	Ед.	ХЕН 1555
Идентификация			
Положение оператора			Стоя
Тип мачты			Триплекс
Грузоподъёмность	Q	кг	1 500
Центр тяжести груза	C	мм	600
Расстояние от оси колеса до груза	X	мм	443
Колёсная база	Y	мм	1 342
Массы			
Вес без батареи		кг	930
Нагрузка на ось с грузом, сторона привода / груза		кг	1 126 / 1 554
Нагрузка на ось без груза, сторона привода / груза		кг	826 / 354
Колёса			
Колёса			Полиуретан
Размер приводного колеса		мм	250 × 80
Размер опорного ролика		мм	80 × 70
Размер опорного колеса		мм	125 × 50
Количество колёс (х – приводное), опорное колесо / ролик			1х-2/4
Колея, сторона привода / груза		мм	690 / 400
Габариты			
Общая длина	L1	мм	2 023

Параметр	Обозн.	Ед.	XEH 1555
Общая ширина	b1	мм	924
Высота с опущенной мачтой	h1	мм	2 445
Свободный ход вил	h2	мм	1 820
Высота подъёма вил	h3	мм	5 500
Высота с выдвинутой мачтой	h4	мм	5 985
Высота опущенных вилок	h5	мм	86
Высота рукояти в положении оператора, мин / макс	h6	мм	1 350 / 985
Длина до лицевой стороны вилок	L2	мм	873
Размеры вилок	s / e / l	мм	180 / 66 / 1 150
Внешнее расстояние между вилами	b3	мм	570 или 680 (при заказе с завода)
Дорожный просвет (клиренс)	m	мм	30
Рабочий коридор с паллетом 800 × 1 200 мм вдоль стороны 1 200 мм	Ast	мм	2 300
Радиус разворота, мин.	Wa	мм	1 610

Рабочие характеристики

Скорость движения с грузом / без груза	км/ч	4,6 / 5,2
Скорость подъёма вилок с грузом / без груза	мм/с	120 / 150
Скорость опускания вилок с грузом / без груза	мм/с	150 / 125
Максимальный уклон с грузом / без груза	%	5 / 8
Тормозная система		Электромагнитная


Двигатель и батарея

Двигатель движения	кВт	1,5 (AC)
Двигатель подъёма	кВт	2,2 / 3,0
Батарея: напряжение / ёмкость	В / А·ч	24 / 280
Вес батареи	кг	280


Прочее

Тип контроллера		Curtis (США)
Уровень шума для оператора	дБ	< 70

Габариты

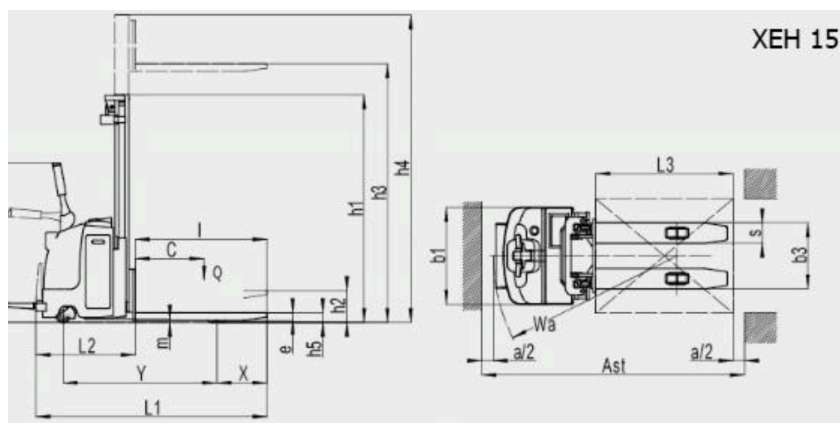

Остаточная грузоподъёмность

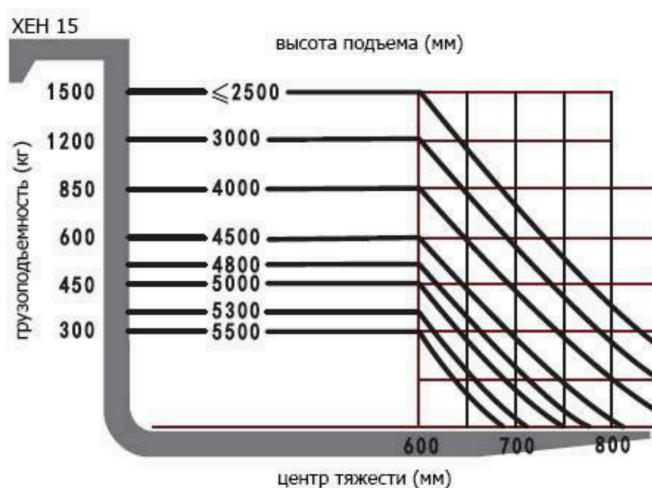

Зависимость от высоты подъёма и центра тяжести груза

Подбор и расчёт стоимости

Укажите массу и размеры груза, высоту подъёма и условия работы — проверим подходящую комплектацию и подготовим коммерческое предложение. Цена и срок поставки — по запросу.

Телефон

8 962 52 05 106

Почта

mail@vilochnye.com

Модель на сайте

Zowell XEH 1555 на сайте

Источник: спецификация производителя. Перед заказом подтвердите комплектацию у менеджера.