





Технические характеристики

1.1	Производитель		MiMA
1.2	Модель		MJ25
1.3	Тип питания		Батарея
1.4	Тип управления		Сидя
1.5	Грузоподъемность	Q(кг)	2500
1.6	Центр загрузки	C(мм)	600
1.7	Расстояние от оси передних колес до спинки вил	x(мм)	310
1.8	Колесная база	y(мм)	1815
2.1	Общий вес (включая батарею)	кг	8220/7960 (мачта 7 м)
2.2	Нагрузка на ось, с грузом сзади/спереди	кг	5680/5040 (мачта 7 м)
2.3	Нагрузка на ось, без груза сзади/спереди	кг	1800/6420 (мачта 7 м)
3.1	Тип колес		Цельнолитые колеса
3.2	Размер передних шин	мм	365x178
3.3	Размер ведущего колеса	мм	18x9x12.125
3.5	Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо)		2/2x
3.6	Передняя колея колес	b10(мм)	1078
3.7	Задняя колея колёс	b11(мм)	1190
4.7	Высота защитного ограждения	h6(мм)	2250
4.8	Высота сидения	h7(мм)	1250
4.19	Общая длина	l1(мм)	4042
4.20	Общая длина до вил	l2(мм)	2942
4.21	Общая ширина	b1/ b2(мм)	1256/1420
4.22	Размер вил	l/e/s(мм)	1100/100/50
	Класс каретки вил		2A
4.24	Ширина каретки вил	b3(мм)	1100
4.25	Внутренняя ширина вил	b5(мм)	1050~220
4.29	Расстояние бокового смещения	мм	±143
4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1(мм)	60
4.32	Мин. Дорожный просвет центра колесной базы кузова	m2(мм)	200
4.34.2	Ширина прохода для паллета 800x1200 мм	Ast(мм)	2000
4.35	Внешний радиус поворота	Wa(мм)	2115
5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	13/14
5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	мм/с	450/570
5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	мм/с	540/540
5.8	Преодолеваемый уклон с грузом/без груза	%	15/15
5.10	Рабочий тормоз		Гидравлический
6.1	Мощность приводного двигателя (S2-60мин)	кВт	AC7.5x2
6.2	Мощность подъемного двигателя, (S3-15%)	кВт	AC21

MIMA[®]




Габаритная схема

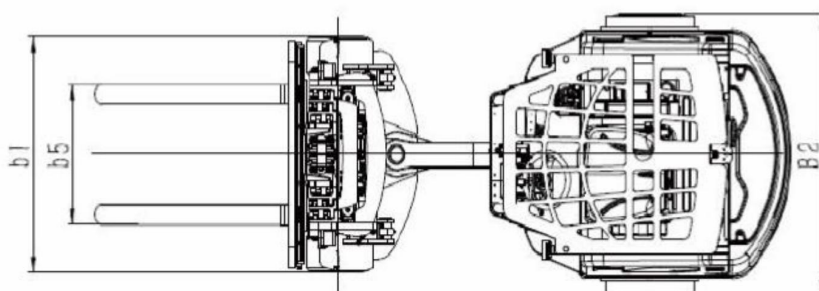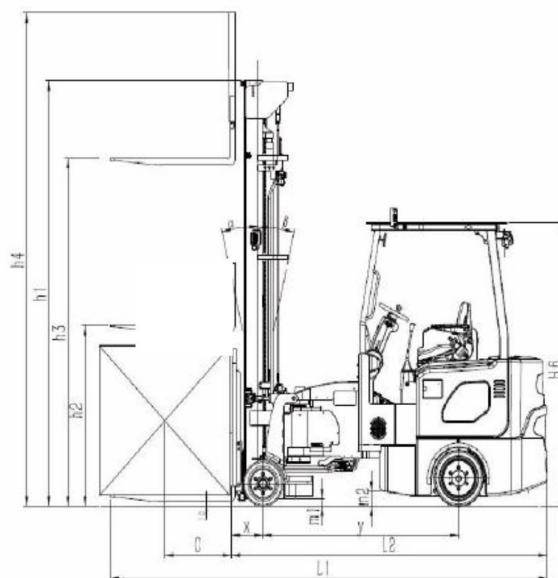



Спецификация мачты

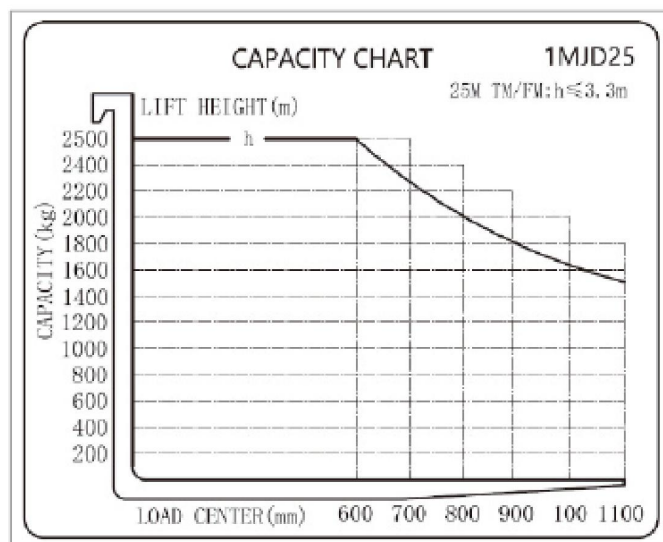

MJ25										
	Размер поддона вдоль вил (L)									
	мм	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Размер поперечных вил для поддонов (L)	800	/	/	2000	2200	2300	2450	/	/	/
	900	/	/	2000	2150	2300	2450	/	/	/
	1000	1750	1850	2000	2150	2300	2450	2550	2750	2800
	1100	1750	1850	2000	2100	2250	2400	2550	2700	2800
	1200	1700	1700	1950	2100	2250	2400	2550	2650	2800
	1300	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2500	2650	2800
	1400	1750	1800	1950	2100	2250	2400	2500	2650	2750
	1500	1800	1800	1950	2100	2250	2400	2500	2650	2750
	1600	1900	1800	1900	2100	2300	2400	2500	2650	2750