



Технические характеристики


1.1	Производитель		MiMA
1.2	Модель		MJ30
1.3	Тип питания		Батарея
1.4	Тип управления		Сидя
1.5	Грузоподъемность	Q(кг)	3000
1.6	Центр загрузки	C(мм)	600
1.7	Расстояние от оси передних колес до спинки вил	x(мм)	285
1.8	Колесная база	y(мм)	1720
2.1	Общий вес (включая батарею)	кг	8280
2.2	Нагрузка на ось, с грузом сзади/спереди	кг	6830/4450
2.3	Нагрузка на ось, без груза сзади/спереди	кг	2430/5850
3.1	Тип колес		Цельнолитые колеса
3.2	Размер передних шин	мм	2×Ф413×178
3.3	Размер ведущего колеса	мм	2×Ф457×178
3.5	Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо)		2x/2
3.6	Передняя колея колес	b10(мм)	800
3.7	Задняя колея колёс	b11(мм)	1370
4.1	Угол наклона мачты вперед/назад	$\alpha/\beta(^{\circ})$	1/3
	Угол поворота мачты	$(^{\circ})$	210
4.7	Высота защитного ограждения	h6(мм)	2250
4.8	Высота сидения	h7(мм)	1230
4.19	Общая длина	l1(мм)	3830
4.20	Общая длина до вил	l2(мм)	2730
4.21	Общая ширина	b1/ b2(мм)	980/1600
4.22	Размер вил	l/e/s(мм)	1100/125/45
	Класс каретки вил		III
4.24	Ширина каретки вил	b3(мм)	990
4.25	Внутренняя ширина вил	b5(мм)	380~890
4.29	Расстояние бокового смещения	мм	±100





4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1(мм)	50
4.32	Мин. Дорожный просвет центра колесной базы кузова	m2(мм)	100
4.34.2	Ширина прохода для паллета 800х1200 мм	Ast(мм)	2300
	Эффективный проход $\geq$	мм	2500
	Расстояние от стойки до стеллажа $\geq$	мм	2700
	Ширина прохода для паллета 800х1200 мм	мм	2750
4.35	Внешний радиус поворота	Wa(мм)	2200
5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	12/13
5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	мм/с	300/400
5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	мм/с	350/350
5.8	Преодолеваемый уклон с грузом/без груза	%	12/8
5.10	Рабочий тормоз		Гидравлический
6.1	Мощность приводного двигателя (S2-60мин)	кВт	AC16.3
6.2	Мощность подъемного двигателя, (S3-15%)	кВт	AC21
	Система рулевого управления		Гидравлическая

Примечание: Данные стандартной модели серии в зависимости от конфигурации будут изменяться; 4.34.2: минимальное расстояние между товарами в узких проходах, равное ширине сетки, и расстояние между полками должно быть соответственно увеличено, рекомендуется составлять +200 или более; 5.8: примечание для неровной дороги с сухим цементным покрытием максимальная скорость движения, скорость подъема по рампе, начало подъема по рампе максимальная скорость подъема (с полной нагрузкой/без нагрузки) для (12/10), подъема на 5 метров ниже мачты или для широкофюзеляжных моделей, мощность подъема была снижена.

Габаритная схема

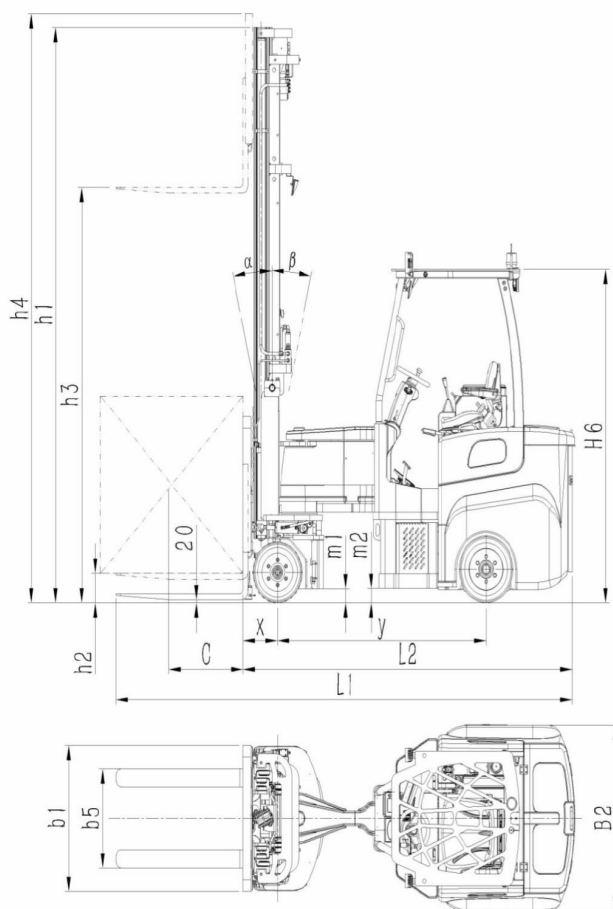

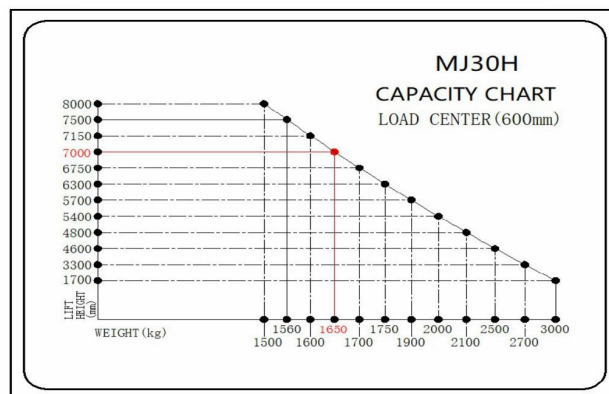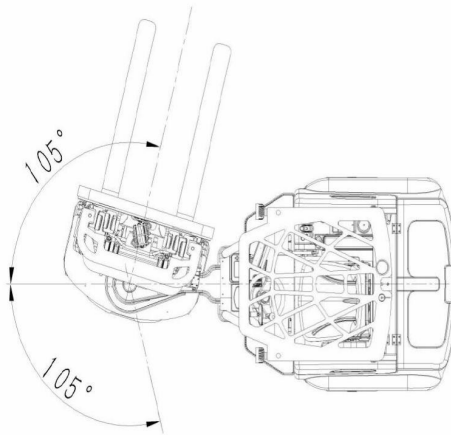

Спецификация мачты

Высота подъема, мм								Грузоподъемность, кг	
	8000	1500	1420	1350	1280	1220	1170	1120	
	7500	1560	1480	1400	1340	1270	1220	1170	
	7150	1600	1510	1440	1370	1310	1250	1200	
	7000	1650	1560	1480	1410	1350	1290	1230	
	6750	1700	1610	1530	1450	1390	1330	1270	
	6300	1750	1660	1570	1500	1430	1370	1310	
	5700	1900	1800	1710	1630	1550	1480	1420	
	5400	2000	1890	1800	1710	1630	1560	1500	
	4800	2100	1990	1890	1800	1710	1640	1570	
	4600	2500	2370	2250	2140	2040	1950	1870	
	3300	2700	2560	2430	2310	2200	2110	2020	
	1700	3000	2840	2700	2570	2450	2340	2240	
		600	650	700	750	800	850	900	
Центр загрузки, мм									

Тресе́кционная ма́чта со свободным хо́дом											
Модель		46	48	54	57	63	67	70	71	75	80



Высота подъема	h3(мм)	4600	4800	5400	5700	6300	6750	7000	7150	7500	8000
Мачта разложенная	h4(мм)	5882	6082	6682	6982	7582	8032	8282	8432	8782	9282
Мачта убранная	h1(мм)	2818	2885	3085	3185	3385	3485	3568	3618	3734	3900
Свободный ход	h2(мм)	1134	1200	1400	1500	1700	1950	2034	2084	2202	2368

Примечание [1]: Параметры мачты для широкого и узкого типа кузова совпадают;

[2]: Если вам нужны специальные изделия с индивидуальными характеристиками, пожалуйста, свяжитесь с нами.

MJ20H											
	Размер поддона вдоль вил (L)										Угол поворота°
	мм	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
Размер поперечных вилок для поддонов (L)	800	/	/	1900	2050	2150	2250	/	/	/	±105
	900	/	/	1950	2080	2180	2280	/	/	/	
	1000	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	
	1100	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	
	1200	1850	1950	2050	2150	2250	2350	2450	2550	2650	±100
	1300	1900	2000	2150	2200	2300	2400	2500	2600	2700	
	1400	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	±95
	1500	2350	2450	2550	2650	2750	2850	2950	3050	3150	±90
	1600	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	

Примечание 1: Приведенные выше данные показывают минимальную ширину прохода между товарами; если товары выходят за пределы полки, расстояние между полками должно быть соответственно увеличено, рекомендуется увеличить до +200 или более; эффективная ширина прохода должна составлять +100 или более; Примечание 2: Если W больше 1200, угол поворота головки будет меньше 210°. При высоте подъема менее 2,5 метров, чем больше размер, тем меньше угол. 3: MJ30 размеры +200мм к размерам MJ20H;