

BULMOR

DQ 100 / DQ 120

Дизельные боковые погрузчики, 10–12 т

Большие колёса, мощный привод и исключительно прочная мачта дают запас мощности для нестандартных задач. Машины этого класса легко, удобно и безопасно перемещают грузы до 12 т, отличаются высокой готовностью к работе и долговечностью.


10 000–12 000 кг

Грузоподъёмность

до 8 000 мм

Высота подъёма

116,5 кВт


Мощность двигателя

Основные данные

Грузоподъёмность	10–12 т	Двигатель	дизельный
Привод	гидростатический	Высота платформы	1 380 мм*
Ширина платформы	1 400–1 800 мм	Высота подъёма	до 8 000 мм

Применение

Древесина, сталь, алюминий, трубы и многое другое: боковые погрузчики Bulmor справляются с самыми разными задачами во многих отраслях.

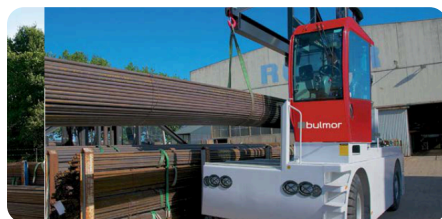

Технические характеристики

По стандарту VDI 2198

Параметр	Обозн.	Ед.	DQ 100/14 (16)	DQ 120/14 (16)
Характеристики				
Грузоподъёмность без стабилизаторов	Q	т	10	12
Центр тяжести груза	с	мм	700 (800)	
Привод (дизель, газ, электро)			дизель	
Положение оператора			сидя	
Шины передние / задние (V — суперэластик, L — пневматические)			L / L	
Колёса, количество передних / задних (X — ведущие)			2/2X	
Масса				
Масса машины без груза		кг	16 420 (16 930)	17 950 (18 450)
Нагрузка на передний мост с грузом		кг	11 750 (11 970)	13 480 (13 680)
Нагрузка на задний мост с грузом		кг	14 670 (14 960)	16 470 (16 770)
Шасси				
Шины, количество передних / задних		шт.	2/2	
Размер шин, передние			14.00-20	
Размер шин, задние			14.00-20	
Колёсная база	y	мм	3 665	

Параметр	Обозн.	Ед.	DQ 100/14 (16)	DQ 120/14 (16)
Колея передняя / задняя		мм	1 880/1 880 (2 080/2 080)	
Дорожный просвет с грузом под мачтой	m1	мм	300	
Дорожный просвет с грузом в центре колёсной базы	m2	мм	300	
Рабочий тормоз, передние / задние колёса			гидравлический / гидростатический	
Стояночный тормоз, задние колёса			электрогидравлический	
Размеры				
Высота подъёма	h3	мм	4 000	
Свободный подъём	h2	мм	нет	
Каретка: раздвижка вил		мм	400 - 1 640	
Размеры вил, толщина / ширина / длина		мм	80/200/1 400 (1 600)	
Наклон мачты вперёд / назад		°	±4,5° (±3,8°)	
Общая длина	L	мм	6 250	
Общая ширина	B	мм	2 300 (2 500)	
Высота с опущенной мачтой	h1	мм	3 300	
Высота с выдвинутой мачтой	h4	мм	5 375	
Общая высота по кабине	H	мм	3 350	
Ширина платформы	b	мм	1 400 (1 600)	
Ширина проёма платформы	E	мм	1 800	
Высота платформы	P	мм	1 380*	
Выступ спинки вил	T	мм	100	
Ход выдвижения мачты	V	мм	1 500 (1 700)	
Длина свеса	Lü	мм	1 650	
Радиус поворота внешний / внутренний		мм	5 700 (5 820) / 1 030	
Ширина прохода при движении по прямой	Ast	мм	2 500 (2 700)	
Ширина проезда для поворота на 90°	A1	мм	5 180 (5 300)	
Ширина проезда для поворота на 90° внутри прохода	A2	мм	7 550 (7 670)	
Эксплуатационные характеристики				
Скорость движения с грузом / без груза		км/ч	24/25	22/25
Скорость подъёма с грузом 80 % от максимального / без груза		м/с	0,3/0,32	
Скорость опускания с грузом / без груза		м/с	0,5/0,4	
Скорость выдвижения мачты		м/с	0,30	
Тяговое усилие		даН	5 300	
Преодолеваемый уклон с грузом / без груза		%	15/26	13/24
Двигатель и батарея				
Батарея			стартерная	
Батарея: напряжение / ёмкость		В/А·ч	24/135	
Двигатель: производитель / модель			Perkins 1 206E-E66TA Common Rail	
Двигатель: макс. номинальная мощность по DIN 70020		кВт (л. с.)	116,5 (158)	
Двигатель: номинальная частота вращения		мин ⁻¹	2 200	
Двигатель: число цилиндров / рабочий объём, см³			6/6 600	
Трансмиссия и прочее				
Трансмиссия			гидростатическая	
Муфта			бесступенчатое	
Устойчивость			ISO 22915	

* С деревянным настилом платформы.

() В скобках — значения для исполнения, указанного в скобках в названии модели.
Производитель вправе вносить технические изменения.

Мачты

Высота подъёма, h ₃ , мм	Высота с опущенной мачтой, h ₁ , мм	Высота с выдвинутой мачтой, h ₄ , мм**	Свободный подъём, h ₅ , мм**
Дуплекс без свободного подъёма			
4 000	3 300	5 375	0

Высота подъёма, h_3 , мм	Высота с опущенной мачтой, h_1 , мм	Высота с выдвинутой мачтой, h_4 , мм**	Свободный подъём, h_5 , мм**
4 500	3 550	5 875	0
5 000	3 800	6 375	0
5 500	4 050	6 875	0
6 000	4 300	7 375	0
Дуплекс со свободным подъёмом			
4 000	3 400	5 375	2 025
4 500	3 650	5 875	2 275
5 000	3 900	6 375	2 525
5 500	4 150	6 875	2 775
6 000	4 400	7 375	3 025
Триплекс со свободным подъёмом			
4 500	2 920	5 875	1 525
5 000	3 080	6 375	1 685
5 500	3 250	6 875	1 855
6 000	3 420	7 375	2 025
6 500	3 580	7 875	2 185
7 000	3 750	8 375	2 355
7 500	3 920	8 875	2 525
8 000	4 080	9 375	2 685

* — и однотипные модели. ** — со стандартной кареткой. Ширина платформы до 2 000 мм, шире — по запросу.

Остаточная грузоподъёмность, кг

Ширина платформы, мм	4 м	4,5 м	5 м	5,5 м	6 м	6,5 м	7 м	7,5 м	8 м
1 400	10 000/12 000	9 760/11 620	9 360/11 200	8 970/10 690	8 580/10 280	8 200/9 790	7 920/9 400	7 550/9 010	7 200/8 640
1 600	10 000/12 000	9 790/11 690	9 400/11 180	9 010/10 770	8 640/10 360	8 340/9 880	7 980/9 490	7 620/9 110	7 350/8 740
1 800	10 000/12 000	9 830/11 770	9 430/11 340	9 120/10 910	8 730/10 500	8 430/10 090	8 140/9 690	7 770/9 290	7 490/8 910

Высота подъёма указана в метрах. Значения через «/» — для DQ 100 / DQ 120.

Подбор и расчёт стоимости

Укажите массу и размеры груза, высоту подъёма и условия работы — проверим подходящую комплектацию и подготовим коммерческое предложение. Цена и срок поставки — по запросу.

Телефон

8 962 52 05 106

Почта

mail@vilochnye.com

Модель на сайте

Bulmor DQ100 на сайте

Модель на сайте

Bulmor DQ120 на сайте

Источник: спецификация производителя. Перед заказом подтвердите комплектацию у менеджера.

Габаритные размеры

