

BULMOR

DQ 130 / DQ 150

Дизельные боковые погрузчики, 13–15 т

Боковые погрузчики тяжёлой линейки DQ грузоподъёмностью 13 и 15 т для длинномерных и тяжёлых грузов.


13 000–15 000 кг

Грузоподъёмность

до 8 000 мм

Высота подъёма

116,5 кВт

Мощность двигателя

Применение

Древесина, сталь, алюминий, трубы и многое другое: боковые погрузчики Bulmor справляются с самыми разными задачами во многих отраслях.



Технические характеристики

По стандарту VDI 2198

Параметр	Обозн.	Ед.	DQ 130/16 (18)	DQ 150/16 (18)
Характеристики				
Грузоподъёмность без стабилизаторов	Q	т	13	15
Центр тяжести груза	с	мм	800 (900)	
Привод (дизель, газ, электро)			дизель	
Положение оператора			сидя	
Шины передние / задние (V – суперэластик, L – пневматические)			L / L	
Колёса, количество передних / задних (X – ведущие)			2/2X	

Параметр	Обозн.	Ед.	DQ 130/16 (18)	DQ 150/16 (18)
Масса				
Масса машины без груза		кг	21 400 (21 900)	22 900 (23 400)
Нагрузка на передний мост с грузом		кг	16 410 (16 640)	18 100 (18 330)
Нагрузка на задний мост с грузом		кг	17 990 (18 260)	19 800 (20 070)
Шасси				
Шины, количество передних / задних		шт.	2/2	
Размер шин, передние			14.00-24	
Размер шин, задние			14.00-24	
Колёсная база	y	мм	3 920	
Колея передняя / задняя		мм	2 140/2 140 (2 340/2 340)	
Дорожный просвет с грузом под мачтой	m1	мм	300	
Дорожный просвет с грузом в центре колёсной базы	m2	мм	300	
Рабочий тормоз, передние / задние колёса			гидравлический / гидростатический	
Стояночный тормоз, задние колёса			электрогидравлический	
Размеры				
Высота подъёма	h3	мм	4 000	
Свободный подъём	h2	мм	нет	
Каретка: раздвижка вил		мм	500 - 1 640	
Размеры вил, толщина / ширина / длина		мм	80 (90) /250/1 600 (1 800)	
Наклон мачты вперёд / назад		°	±4,5° (±3,8°)	
Общая длина	L	мм	6 650	
Общая ширина	B	мм	2 600 (2 800)	
Высота с опущенной мачтой	h1	мм	3 550	
Высота с выдвинутой мачтой	h4	мм	5 590	
Общая высота по кабине	H	мм	3 520	
Ширина платформы	b	мм	1 600 (1 800)	
Ширина проёма платформы	E	мм	1 800	
Высота платформы	P	мм	1 530*	
Выступ спинки вил	T	мм	100	
Ход выдвижения мачты	V	мм	1 700 (1 900)	
Длина свеса	Lü	мм	1 730	
Радиус поворота внешний / внутренний		мм	6 090 (6 210) /970	
Ширина прохода при движении по прямой	Ast	мм	2 800 (3 000)	
Ширина проезда для поворота на 90°	A1	мм	5 620 (5 740)	
Ширина проезда для поворота на 90° внутри прохода	A2	мм	8 020 (8 140)	
Эксплуатационные характеристики				
Скорость движения с грузом / без груза		км/ч	24/25	

Параметр	Обозн.	Ед.	DQ 130/16 (18)	DQ 150/16 (18)
Скорость подъёма с грузом 80 % от максимального / без груза		м/с	0,28/0,28	
Скорость опускания с грузом / без груза		м/с	0,57/0,23	
Скорость выдвижения мачты		м/с	0,32	
Тяговое усилие		даН	8 300	
Преодолеваемый уклон с грузом / без груза		%	21/36	19/34

Двигатель и батарея

Батарея			стартерная	
Батарея: напряжение / ёмкость		В/А·ч	24/135	
Двигатель: производитель / модель			Perkins 1 206E-E66TA Common Rail	
Двигатель: макс. номинальная мощность по DIN 70020		кВт (л. с.)	116,5 (158)	
Двигатель: номинальная частота вращения		мин ⁻¹	2 200	
Двигатель: число цилиндров / рабочий объём, см ³			6/6 600	

Трансмиссия и прочее

Трансмиссия			гидростатическая	
Муфта			бесступенчатое	
Устойчивость			ISO 22915	

* С деревянным настилом платформы.

() В скобках — значения для исполнения, указанного в скобках в названии модели.

Производитель вправе вносить технические изменения.


Мачты

Высота подъёма, h ₃ , мм	Высота с опущенной мачтой, h ₁ , мм	Высота с выдвинутой мачтой, h ₄ , мм **	Свободный подъём, h ₅ , мм **
Дуплекс без свободного подъёма			
4 000	3 550	5 590	0
4 500	3 800	6 090	0
5 000	4 050	6 590	0
5 500	4 300	7 090	0
6 000	4 550	7 590	0
Дуплекс со свободным подъёмом			
4 000	3 650	5 625	2 025
4 500	3 900	6 125	2 275
5 000	4 150	6 625	2 525
5 500	4 400	7 125	2 775

Высота подъёма, h_3 , мм	Высота с опущенной мачтой, h_1 , мм	Высота с выдвинутой мачтой, h_4 , мм **	Свободный подъём, h_5 , мм **
6 000	4 650	7 625	3 025
Триплекс со свободным подъёмом			
4 500	3 070	6 125	1 445
5 000	3 230	6 625	1 605
5 500	3 400	7 125	1 775
6 000	3 570	7 625	1 945
6 500	3 730	8 125	2 105
7 000	3 900	8 625	2 275
7 500	4 070	9 125	2 445
8 000	4 230	9 625	2 605

* — и однотипные модели. ** — со стандартной кареткой. Ширина платформы до 2 000 мм, шире — по запросу.

Габаритные размеры

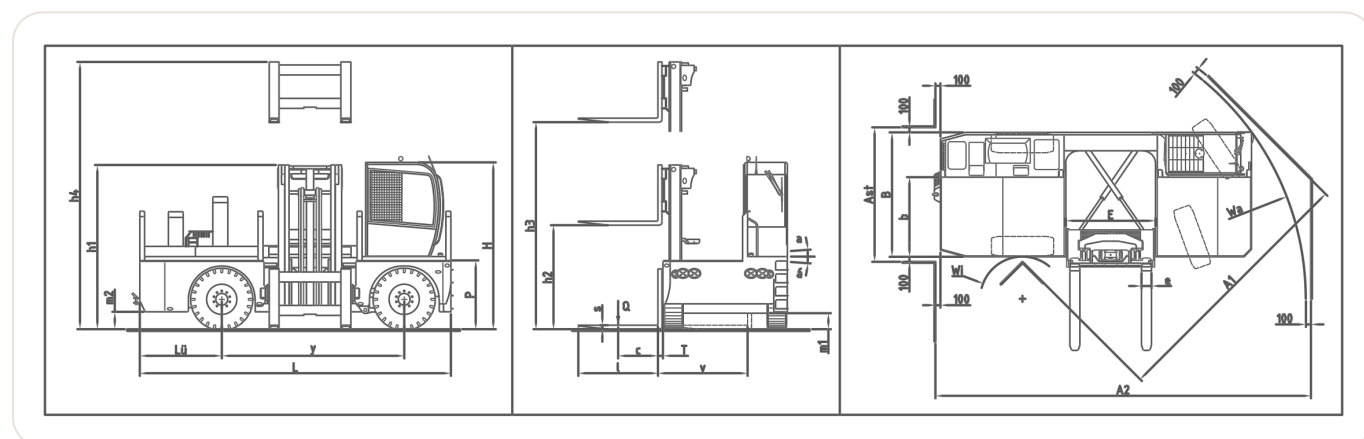

Подбор и расчёт стоимости

Укажите массу и размеры груза, высоту подъёма и условия работы — проверим подходящую комплектацию и подготовим коммерческое предложение. Цена и срок поставки — по запросу.

Телефон

8 962 52 05 106

Почта

mail@vilochnye.com

Модель на сайте

Bulmor DQ130 на сайте

Модель на сайте

Bulmor DQ150 на сайте

Источник: спецификация производителя. Перед заказом подтвердите комплектацию у менеджера.