

BULMOR

DQ 60 / DQ 70 / DQ 80

Дизельные боковые погрузчики, 6–8 т

Боковые погрузчики грузоподъёмностью 6, 7 и 8 т для длинномерных и тяжёлых грузов.


6 000–8 000 кг

Грузоподъёмность

до 8 000 мм

Высота подъёма

75 кВт

Мощность двигателя

Технические характеристики

По стандарту VDI 2198

Параметр	Обозн.	Ед.	DQ 60/14 (12)	DQ 70/14 (12)	DQ 80/14 (12)
Характеристики					
Грузоподъёмность без стабилизаторов	Q	т	6	7	8
Центр тяжести груза	с	мм		700 (600)	
Привод (дизель, газ, электро)				дизель	
Положение оператора				сидя	
Шины передние / задние (V – суперэластик, L – пневматические)				L / L	
Колёса, количество передних / задних (X – ведущие)				2/2X	
Масса					
Масса машины без груза		кг	9 500 (9 670)	10 350 (10 275)	11 245 (11 305)
Нагрузка на передний мост с грузом		кг	6 820 (6 895)	7 634 (7 601)	8 468 (8 494)
Нагрузка на задний мост с грузом		кг	8 680 (8 775)	9 716 (9 674)	10 777 (10 811)
Шасси					
Шины, количество передних / задних		шт.		2/2	
Размер шин, передние			300-15	355/65-15	XZM 355/65-15
Размер шин, задние			300-15	355/65-15	XZM 355/65-15
Колёсная база	y	мм		2 900	
Колея передняя / задняя		мм	1 830/1 860 (1 630/1 660)	1 780/1 810 (1 580/1 610)	1 780/1 810 (1 580/1 610)
Дорожный просвет с грузом под мачтой	m1	мм		230	

Параметр	Обозн.	Ед.	DQ 60/14 (12)	DQ 70/14 (12)	DQ 80/14 (12)
Дорожный просвет с грузом в центре колёсной базы	m2	мм	200		
Рабочий тормоз, передние / задние колёса			гидравлический / гидростатический		
Стояночный тормоз, задние колёса			электрогидравлический		

Размеры

Высота подъёма	h3	мм	4 000		
Свободный подъём	h2	мм	нет		
Каретка: раздвижка вил		мм	360 - 1 420	360 - 1 420	400 - 1 420
Размеры вил, толщина / ширина / длина		мм	60/180/1 400 (1 200)	60/180/1 400 (1 200)	60/200/1 400 (1 200)
Наклон мачты вперёд / назад		°	±3,8° (±4,7°)		
Общая длина	L	мм	4 850		
Общая ширина	B	мм	2 200 (2 000)	2 230 (2 050)	2 260 (2 090)
Высота с опущенной мачтой	h1	мм	2 890		
Высота с выдвинутой мачтой	h4	мм	4 970	5 140	5 140
Общая высота по кабине	H	мм	2 790		
Ширина платформы	b	мм	1 400 (1 200)		
Ширина проёма платформы	E	мм	1 500		
Высота платформы	P	мм	1 030 *		
Выступ спинки вил	T	мм	100		
Ход выдвижения мачты	V	мм	1 500 (1 300)		
Длина свеса	Lü	мм	1 220		
Радиус поворота внешний / внутренний		мм	4 590 (4 480) / 700	4 610 (4 500) / 700	4 630 (4 530) / 700
Ширина прохода при движении по прямой	Ast	мм	2 400 (2 200)	2 430 (2 250)	2 460 (2 290)
Ширина проезда для поворота на 90°	A1	мм	4 310 (4 190)	4 330 (4 220)	4 340 (4 240)
Ширина проезда для поворота на 90° внутри прохода	A2	мм	6 010 (5 900)	6 030 (5 920)	6 050 (5 950)

Эксплуатационные характеристики

Скорость движения с грузом / без груза	км/ч	20/22			
Скорость подъёма с грузом 80 % от максимального / без груза	м/с	0,35/0,40	0,30/0,35	0,30/0,35	
Скорость опускания с грузом / без груза	м/с	0,50/0,30			
Скорость выдвижения мачты	м/с	0,30			
Тяговое усилие	даН	2 550			
Преодолеваемый уклон с грузом / без груза	%	14/24	12/22	11/20	

Двигатель и батарея

Батарея	стартерная				
Батарея: напряжение / ёмкость	В/А·ч	12/120			

Параметр	Обозн.	Ед.	DQ 60/14 (12)	DQ 70/14 (12)	DQ 80/14 (12)
Двигатель: производитель / модель			Perkins 854F-E34TA Common Rail		
Двигатель: макс. номинальная мощность по DIN 70020		кВт (л. с.)	75 (102)		
Двигатель: номинальная частота вращения		мин ⁻¹	2 200		
Двигатель: число цилиндров / рабочий объём, см ³			4/3 400		
Трансмиссия и прочее					
Трансмиссия			гидростатическая		
Муфта			бесступенчатое		
Устойчивость			ISO 22915		

* С деревянным настилом платформы.

() В скобках — значения для исполнения, указанного в скобках в названии модели.

Производитель вправе вносить технические изменения.


Мачты

Высота подъёма, h_3 , мм	Высота с опущенной мачтой, h_1 , мм	Высота с выдвинутой мачтой, h_4 , мм**	Свободный подъём, h_5 , мм**
Дуплекс без свободного подъёма			
4 000	2 890	4 970 / 5 140	0
4 500	3 140	5 470 / 5 640	0
5 000	3 390	5 970 / 6 140	0
5 500	3 640	6 470 / 6 640	0
6 000	3 890	6 970 / 7 140	0
Дуплекс со свободным подъёмом			
4 000	2 940 / 2 950	4 970 / 5 140	1 970 / 1 810
4 500	3 190 / 3 200	5 470 / 5 640	2 220 / 2 060
5 000	3 440 / 3 450	5 970 / 6 140	2 470 / 2 310
5 500	3 690 / 3 700	6 470 / 6 640	2 720 / 2 560
6 000	3 940 / 3 950	6 970 / 7 140	2 970 / 2 810
Триплекс со свободным подъёмом			
4 500	2 540 / 2 550	5 470 / 5 640	1 570 / 1 405
5 000	2 700 / 2 710	5 970 / 6 140	1 730 / 1 565
5 500	2 870 / 2 880	6 470 / 6 640	1 900 / 1 735
6 000	3 040 / 3 050	6 970 / 7 140	2 070 / 1 905

Высота подъёма, h_3 , мм	Высота с опущенной мачтой, h_1 , мм	Высота с выдвинутой мачтой, h_4 , мм **	Свободный подъём, h_5 , мм **
6 500	3 200 / 3 210	7 470 / 7 640	2 230 / 2 065
7 000	3 370 / 3 380	7 970 / 8 140	2 400 / 2 235
7 500	3 540 / 3 550	8 470 / 8 640	2 570 / 2 405
8 000	3 700 / 3 710	8 970 / 9 140	2 730 / 2 565

Значения через «/» — для DQ 60 / DQ 70–80. * — и однотипные модели. ** — со стандартной кареткой. Ширина платформы до 2 000 мм, шире — по запросу.

Габаритные размеры

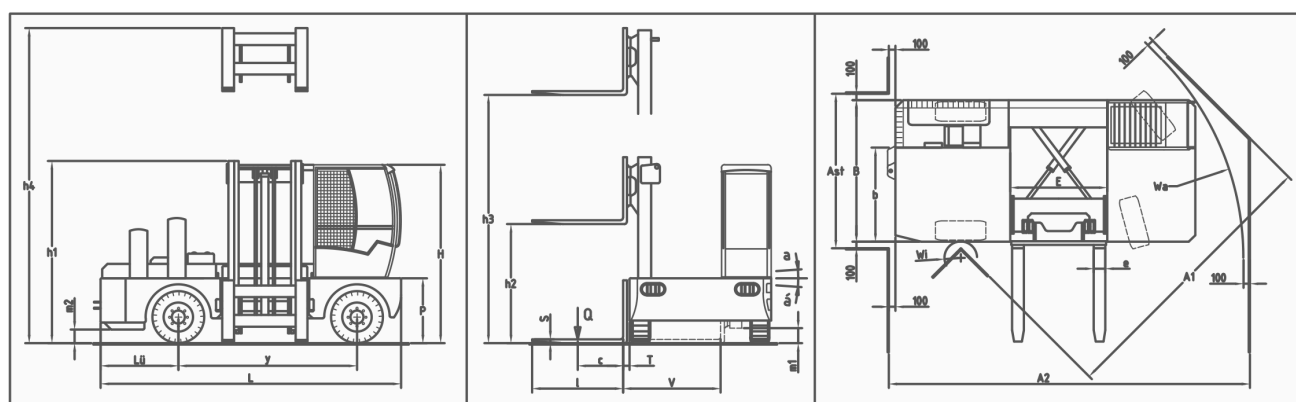

Подбор и расчёт стоимости

Укажите массу и размеры груза, высоту подъёма и условия работы — проверим подходящую комплектацию и подготовим коммерческое предложение. Цена и срок поставки — по запросу.

Телефон

8 962 52 05 106

Почта

mail@vilochnye.com

Модель на сайте

Bulmor DQ60 на сайте

Модель на сайте

Bulmor DQ70 на сайте

Модель на сайте

Bulmor DQ80 на сайте

Источник: спецификация производителя. Перед заказом подтвердите комплектацию у менеджера.